

Sistema di  
fissaggio

# Elementi di fissaggio 25

materie prime

**U63X**

**U64X**

colore

**Nero**

**Grigio**

## Tassello a pressione 25

Per il fissaggio di cavi e tubi in impianto

- Uso combinato di Fascette 22 in impianti all'interno ed all'esterno.
- Montaggio facile, anche alle basse temperature.
- Grande resistenza all'estrazione.
- Buon comportamento agli ambienti corrosivi ed alle intemperie.
- **Senza alogeni** (Consultare le informazioni tecniche per singolo articolo alla pagina [www.unex.net](http://www.unex.net)).



Tassello a pressione in colore nero

**U63X**


Tassello a pressione



Conforme



### Caratteristiche tecniche



- Per impianti interni ed esterni.



Tassello a pressione in colore grigio RAL 7035

**U64X**


Tassello a pressione




Conforme



### Caratteristiche tecniche



- Per impianti interni.

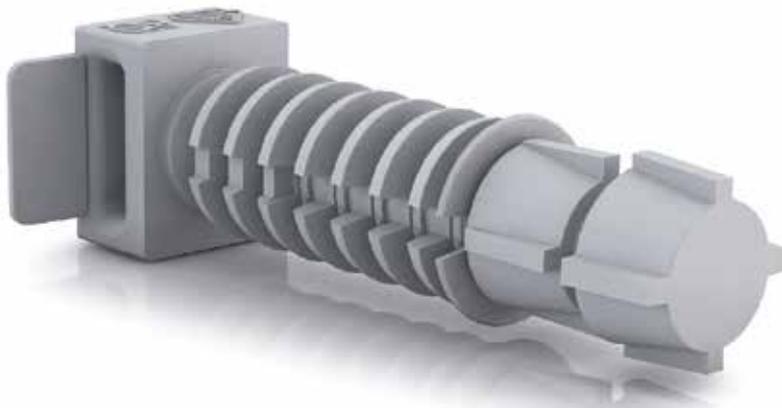

Colore

**Nero**

Grigio

**RAL 7035**

Marchi di qualità




Dichiarazioni di conformità



Per riferimenti,  
consultare le informazioni  
tecniche alla pagina  
[www.unex.net](http://www.unex.net)

## Gamma completa per ogni tipo di impianto

- Per il fissaggio di cavi e tubi in impianti all'interno ed all'esterno.
- In colore nero e grigio RAL 7035.
- Buona resistenza alle basse temperature.



Compatibile con Fascette 22



# Prodotto con valore aggiunto

## Nuovo design

---

La punta e l'asse del tassello Unex assicurano un fissaggio perfetto su qualsiasi tipo di parete. Il tassello si può inserire facilmente fino a finecorsa.



## Massima funzionalità della testata

---

La testata dei tasselli Unex è progettata per assicurare la perfetta ritenzione della fascetta. Inoltre, le sue alette flessibili aiutano a fissare e sostenere meglio tubi e cavi senza danneggiarli.



## Marchi di qualità

---

La qualità dei tasselli Unex è accreditata dall'ottenimento di marchi di qualità ed omologazioni fra i più esigenti.



## Facilità di montaggio

Durante il premontaggio, la punta dei tasselli Unex assicura il loro fissaggio nella parete con la mano, ciò fornisce libertà all'installatore durante il montaggio.



In montaggi in verticale  
la punta trattiene il  
tassello a soffitto.



Il tassello a pressione Unex si inserisce facilmente alla parete grazie al design della sua filettatura, che a sua volta assicura la presa del tassello alla parete e apporta resistenza alla sua estrazione, anche alle basse temperature.




# Applicazione

Sia in impianti esterni che all'interno, i tasselli Unex si possono applicare in qualsiasi tipo di parete.

**Calcestruzzo**



**Mattone pieno**

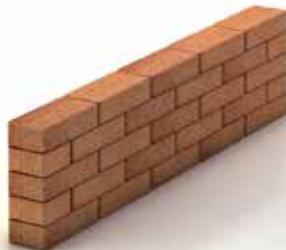

**Blocco calcestruzzo**



**Mattone forato**



Buon comportamento in ambienti umidi e corrosivi.



		Ø6 mm	Ø8 mm
 <b>U63X</b> Nero	<b>Tassello a pressione distanziatore</b>		<b>1250</b> (1)
			1.000 u.
 <b>U63X</b> Nero	<b>Tassello a pressione</b>	<b>1253</b> (2)	<b>1251</b> (1)
		1.000 u.	1.000 u.
 <b>U64X</b> Grigio RAL 7035		<b>1253-3</b> (2)	<b>1251-3</b> (1)
		1.000 u.	1.000 u.
 <b>U63X</b> Nero	<b>Base per vite di fissaggio</b>	<b>1252</b> (3)	
		1.000 u.	

(1) Pareti morbide: M7. Pareti dure: M8.

(2) Pareti morbide: M7. Pareti dure: M6.

(3) Per avvitare su vite M6 o W ¼. Diametro foro di fissaggio 4 mm.