

Befestigungssystem

Befestigungselemente Halogenfrei

26

Werkstoff

U60X

Farbe

Naturfarben

Für Verkabelungen in Inneninstallationen

- Für Inneninstallationen
- **Isolierendes halogenfreies Material:** Maximale elektrische Sicherheit
- Einfache Montage
- Produkt gemäß der Norm EN 62275 zertifiziert
- Hohe Zugfestigkeit und Zuverlässigkeit gemäß EN 62275

Werkstoff

U60X



Halogenfrei

Befestigungselemente



konform


Eigenschaften

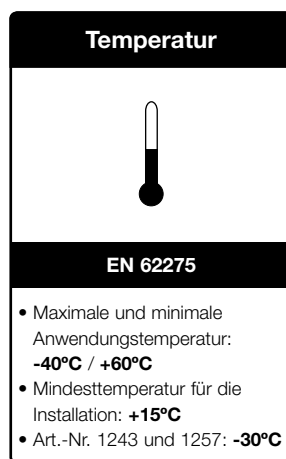

Folgen Sie den praktischen Schritten auf S. 15, um das **Technische Datenblatt** auf unserer Website www.unex.net einzusehen und herunterzuladen.

Kombinierbar mit Kabelbindern 22



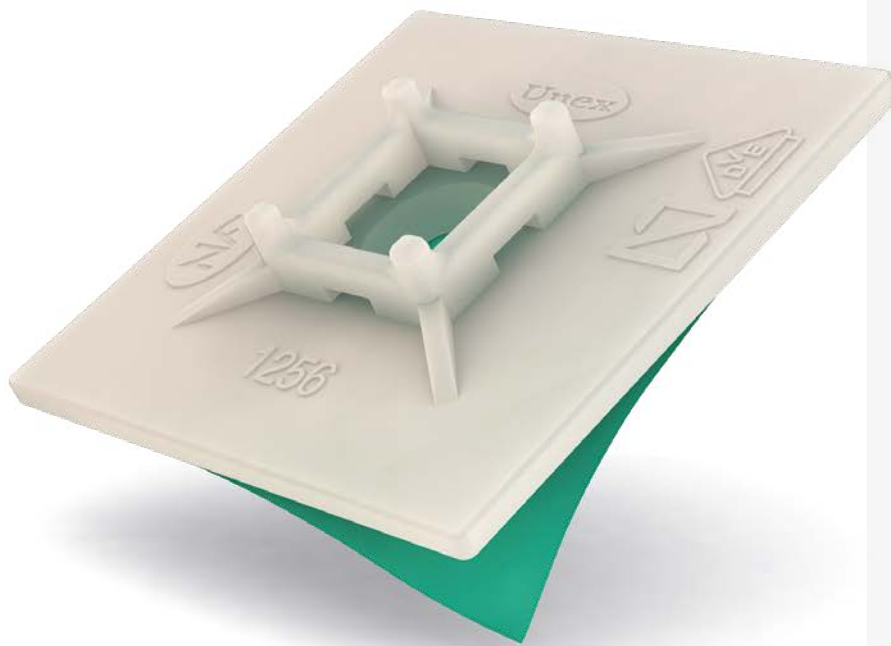

Farbe

Naturfarben

Sicherheits- und Normenkonformitätszeichen



EN 62275:2015



EN 62275:2015



EN 62275:2015








GOCT P
50827:2009

Kennzeichnung der Richtlinienkonformität



Befestigungselemente

		
	Schraubbarer Befestigungssockel ØM4	1243
		1.000 St. 9,95 €/100 St.
	Selbstklebender Befestigungssockel A = 19 mm B = 3 mm A = 30 mm B = 5 mm	1254 (1)
		1.000 St. 12,53 €/100 St.
		1256 (2)
		1.000 St. 21,39 €/100 St.
	Winkelförmige Befestigungsöse ØM4 oder M5	1257
		1.000 St. 10,20 €/100 St.
	Befestigungsschelle Ø4 bis 17 mm Ø15 bis 33 mm	1201
		1.000 St. 10,74 €/100 St.
		1202
		1.000 St. 15,87 €/100 St.

(1) Die Art.-Nr. 1254 hat eine Lochung für die optionale Befestigung mit Schrauben M3.

(2) Die Art.-Nr. 1256 hat eine Lochung für die optionale Befestigung mit Schrauben M4.