

Sistema
de fijación

Elementos de fijación

26

materia prima

U60X

color

Natural

Para cableados en instalaciones interiores

- Buena resistencia mecánica.
- Producto certificado s/norma EN 62275.
- Gran resistencia a la tracción.
- **Material aislante sin halógenos.**

Materia prima





Elementos de fijación

Conforme




Características técnicas



Sigue los pasos prácticos de la pág. 17 para consultar y descargar la **ficha técnica** en nuestra web www.unex.net

Compatible con Bridas 22



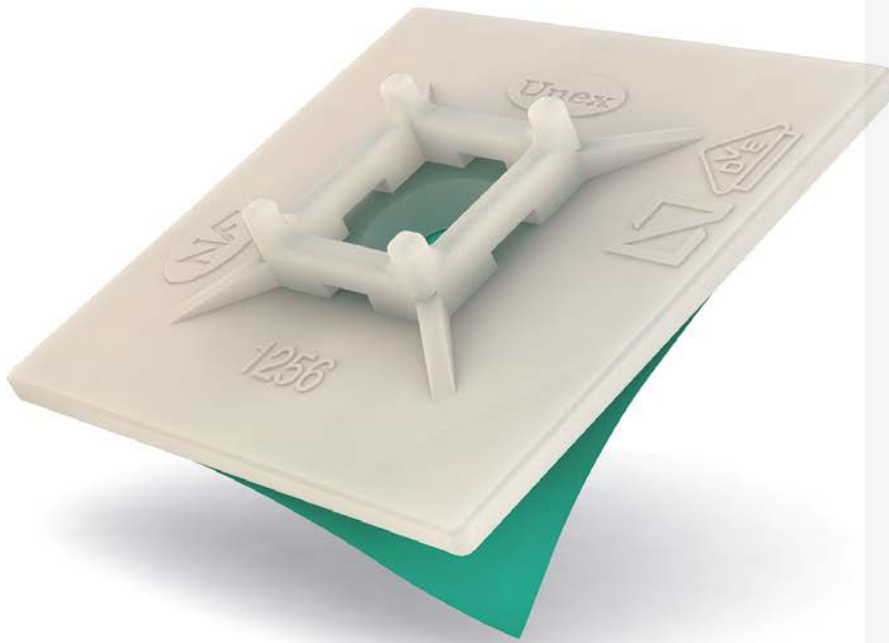

Color

Natural

Marcas de calidad



EN 62275:2015



EN 62275:2015



EN 62275:2015







ГОСТ Р
50827:2009

Declaración de conformidad



Elementos de fijación

		U60X Natural	
	Base atornillable ØM4		1243
	Base adhesiva	A = 19 mm B = 3 mm	1254 (1)
		A = 30 mm B = 5 mm	1256 (2)
	Soporte angular ØM4 ó M5		1257
	Abrazadera	Ø4 a 17 mm	1201
		Ø15 a 33 mm	1202

(1) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M3.

(2) Esta referencia dispone de orificio para su fijación opcional mediante tornillo M4.