

Systeme de
distribution et
de protection

Goulottes sans halogenes

73

matiere premiere
couleur

U43X

Blanc



73

U43X
BlancGoulottes
sans halogènes

Pour la distribution de câbles et l'adaptation d'appareillages

- **Pour installations intérieures et extérieures.**
- Large plage de température.
- Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
- **Matériau isolant sans halogènes.**



Matière première

U43X

Goulottes

U42X

Éléments de finition

Conforme



Caractéristiques techniques

Electrique

EN 50085-2-1

- Electriquement isolant
- Absence de mise à la terre

Chocs

EN 50085-2-1

- Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage :
 - Distribution. Système
 - Type 2 : IK07**

Température

EN 50085-2-1

- Température minimale d'installation et d'usage : **-25°C**
- Température maximale d'usage : **+90°C**

Degré de protection

EN 50085-2-1

- Degré de protection procuré par l'enveloppe montée au mur : **IP4X**

Intempérie

- Bon comportement à la corrosion et aux intempéries

Feu

EN 50085-2-1

- Essai au fil incandescent **960°C**
- Non propagateur de la flamme

UL94

- Degré d'inflammabilité : **V0**
- Non propagation par chute de gouttes de matériau enflammé

Suivez les différentes étapes de la page 15 pour consulter et télécharger la **fiche technique** sur notre site www.unex.fr

Goulottes
sans halogènes

73 **U43X**
Blanc



Longueur

3 m

Couleur

Blanc

RAL 9010

Marques de qualité



EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011



ГОСТ P
50827:2009

Homologations



Bureau Veritas



Φ3 от 22.07.08 N 123-Φ3
ГОСТ P 53313-2009

Déclaration de conformité



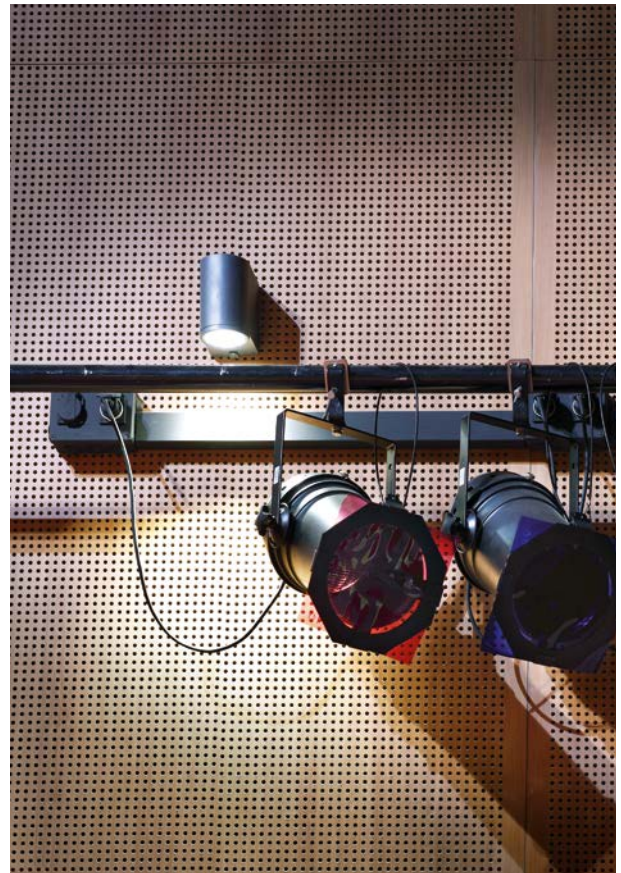
73

U43X
Blanc

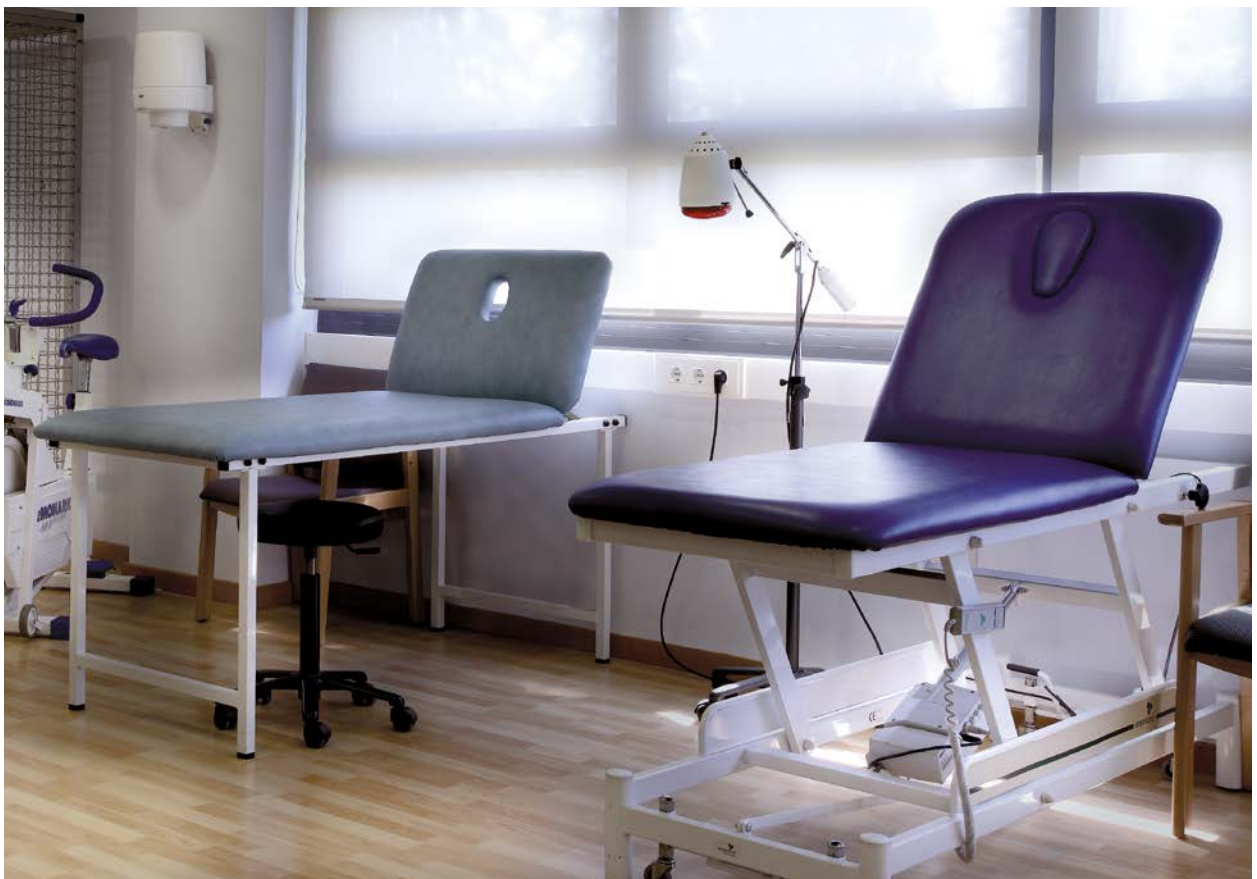
Goulottes
sans halogènes



Espaces de travail : bureau



Centres culturels et de loisirs : théâtre



Centre médico-social : salle de rééducation



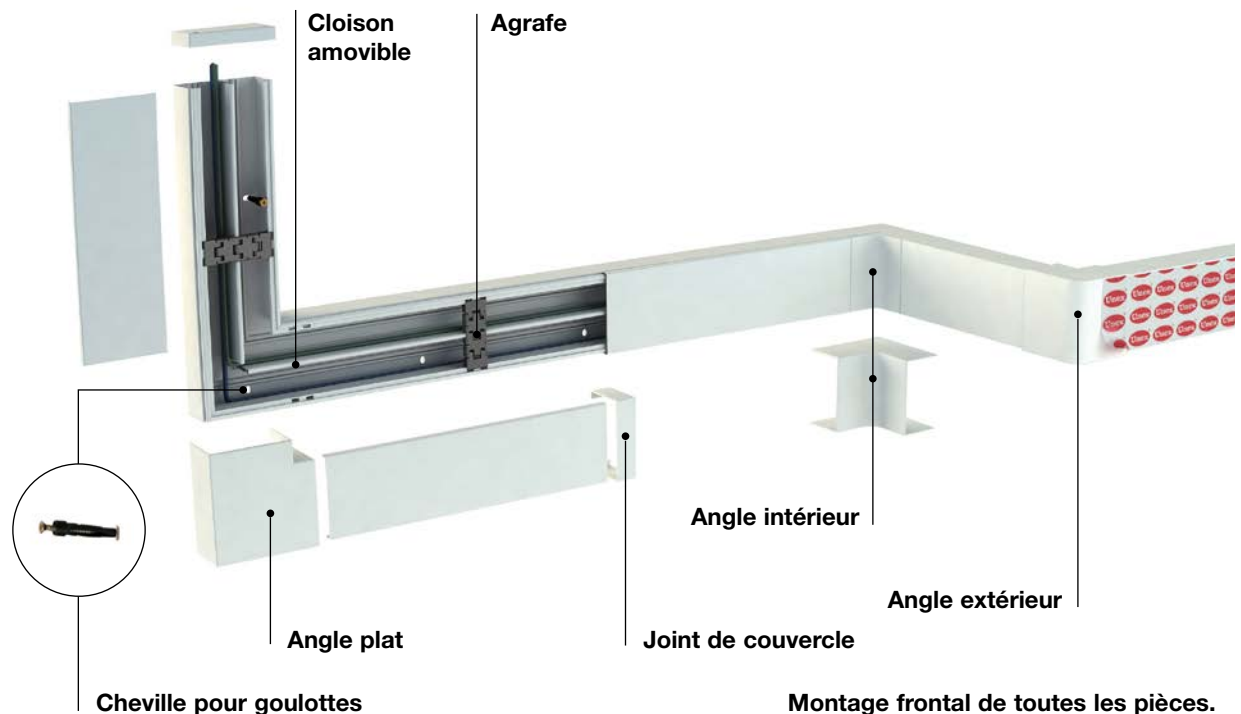
Centre médico-social : salle de rééducation



Centre médico-social : salle de radiologie

Facilité d'installation

Éléments fonctionnels et de finition



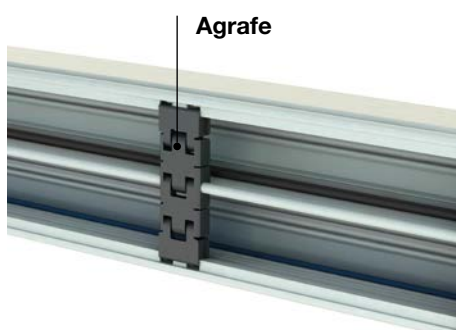
Éléments de finition



Les éléments de finition sont composés de deux parties :

- **Les pièces intérieures** facilitent la prise de cotes du couvercle et retiennent les câbles.
- **Les pièces extérieures** couvrent les imprécisions de découpe du couvercle et du socle, IP4X.

Excellente tenue du couvercle : Ouvrable uniquement à l'aide d'un outil



Retient les câbles. Permet l'accès indépendant aux circuits.

Dimensions (mm)		40x60	40x90	60x110	60x150
Couleur Blanc RAL 9010 (Réf. 73xxx-2)	Cotes (mm)				
Nombre maximum de compartiments		2	2	4	4
	Goulotte 3 m Comprend 1 agrafe pour 0,5 m de goulotte.	73071-42	73072-42	73083-42	73085-42

Éléments fonctionnels en U43X

	Cloison 3 m	73820-40	73830-40
--	-----------------------	-----------------	-----------------

Éléments de finition en U42X





	Angle plat	73221-42	73222-42	73233-42	73235-42
	Angle extérieur	73271-42	73272-42	73283-42	73285-42
	Angle intérieur	73321-42	73322-42	73333-42	73335-42
	Embout de fermeture	73371-42	73372-42	73383-42	73385-42
	Joint de couvercle	73521-42	73522-42	73533-42	73535-42
	Dérivation T Dériver vers des goulottes de même hauteur.	73421-42	73422-42	73433-42	73435-42

Éléments de fixation en U63X











	Cheville pour goulottes Utiliser une mèche de Ø6 mm.	25106
--	---	--------------

Voir page suivante

Sections utiles (mm²)

Dimensions (mm)		40x60	40x90	60x110	60x150
Cotes (mm)					
	73071-42	73072-42	73083-42	73085-42	

Distribution

Sans cloison ou avec cloison fixe					
Avec cloison					

COPYRIGHT: Les marques, noms commerciaux ou signes distinctifs de toute sorte qui figurent sur le Portail web sont propriétés de UNEX APARELLAJE ELECTRICO, S.L ou de tiers. L 'accès ou l'utilisation du Portail web ne confère pas à l'utilisateur un droit sur les marques citées, noms commerciaux et/ou signes distinctifs.

Ainsi, les contenus sont propriétés intellectuelles de UNEX APARELLAJE ELECTRICO, S.L ou de tiers, et ne peuvent être cédés à l'utilisateur, en vertu de ce qui est rédigé dans ces mentions légales, l'utilisateur n'a aucun droit d'exploitation existant ou à venir sur ces dits contenus au-delà du strict nécessaire pour l'utilisation correcte du Portail web et des Services.