

Sistema de
fixação

Elementos de fixação

25

matéria-prima

U63X

U64X

cor

Preta

Cinzento

Taco de pressão 25

Tacos de pressão para a fixação de cabos e tubos em instalações

- Utilização conjunta com Braçadeiras 22, em instalações interiores e exteriores.
- Fácil montagem, inclusive a baixas temperaturas.
- Resistência elevada à extração.
- Grande resistência face à corrosão e intempérie.
- Para brocas Ø6mm e Ø8mm.
- **Material isolante sem halogéneos.**

Matéria-prima

U63X

Taco de pressão




Conforme



Cor preta



Características técnicas

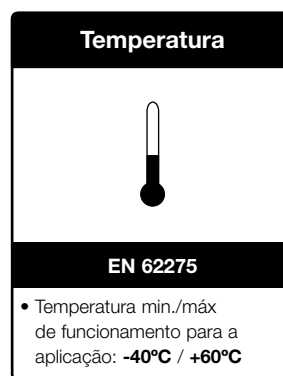

Matéria-prima

U64X

Taco de pressão



Conforme




Cor cinzento RAL 7035



Características técnicas

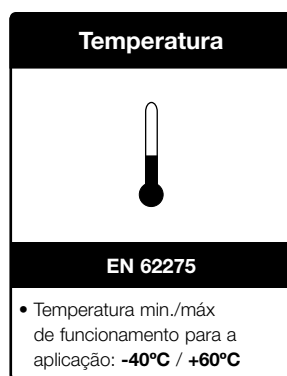

Siga os passos práticos da pág. 17 para consultar e descarregar a **ficha técnica** na nossa web www.unex.pt

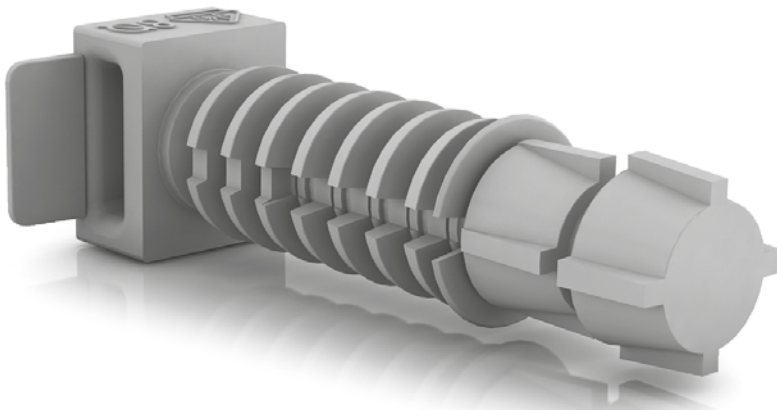

Cor

Preta

Cinzento

RAL 7035

Marcas de qualidade



EN 62275:2015



EN 62275:2015



EN 62275:2015




ГОСТ Р
50827:2009

Declaração de conformidade



Gama completa para todo o tipo de instalações

- Para a fixação de cabos e tubos em instalações interiores e exteriores.
- Em cor preta e cinzento RAL 7035.
- Boa resistência a baixas temperaturas.

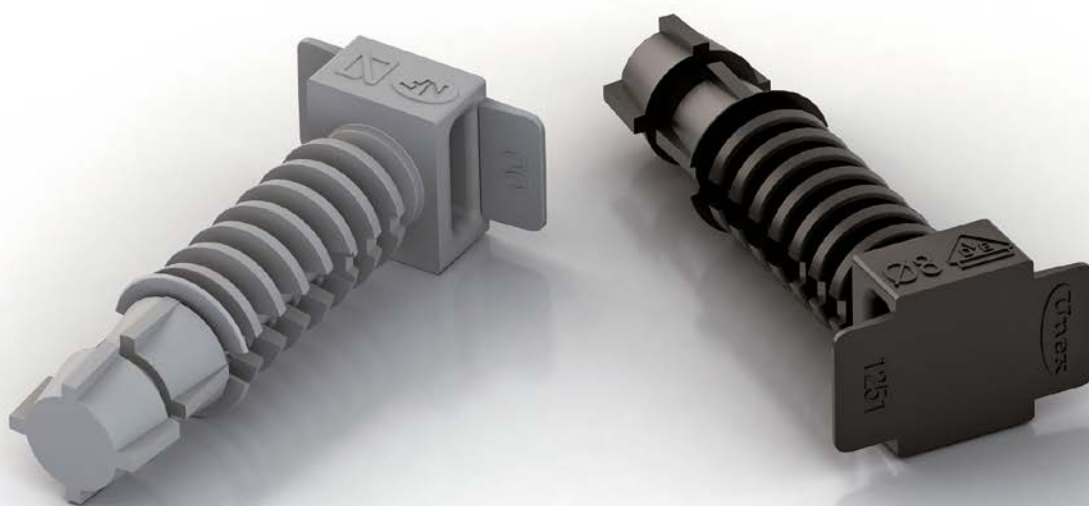

Compatível com a gama Braçadeiras 22



Produto com valor acrescentado

Novo desenho

A ponta e o eixo do taco Unex asseguram uma perfeita fixação. O taco pode ser inserido facilmente até ao final.



Máxima funcionalidade da cabeça

A cabeça do taco Unex está desenhada para assegurar uma perfeita retenção da braçadeira. E as suas abas flexíveis ajudam a acomodar e fixar melhor os tubos e cabos sem danificá-los.



Marcas de qualidade

A qualidade dos tacos Unex está acreditada pela obtenção das marcas de qualidade e homologações mais exigentes.



Facilidade de montagem

Durante a pré-montagem, a ponta dos tacos Unex assegura a sua fixação na parede, não é necessário segurar com a mão, o que proporciona liberdade ao instalador na hora de executar o trabalho de montagem.



Em montagens na vertical, a ponta retém o taco ao teto.



O taco de pressão Unex instala-se facilmente na parede graças ao desenho das suas hélices, que por sua vez asseguram o encaixe do taco na parede e oferecem resistência à sua extração, inclusive a baixas temperaturas.




Aplicação

Tanto em instalações exteriores e interiores, os tacos Unex podem aplicar-se em qualquer tipo de parede.

Betão



Tijolo maciço



Forjado



Tijolo



Bom comportamento em ambientes húmidos e corrosivos.



Base para cravar 25

Solução integral para a fixação de cabos e tubos em instalações


- Disponibilidade imediata através do seu distribuidor habitual.
- **Compatível com as principais cravadoras a gás do mercado.**
- Rapidez de montagem:
 - Boa sujeição à boquilha da cravadora.
 - Passagem de braçadeiras por ambos os lados.
- Compatível com a gama Braçadeiras 22 de largura 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm e 7,6 mm.
- **Material isolante sem halogéneos.**

Matéria-prima




Cor preta

U63X Base para cravar

Conforme



Características técnicas

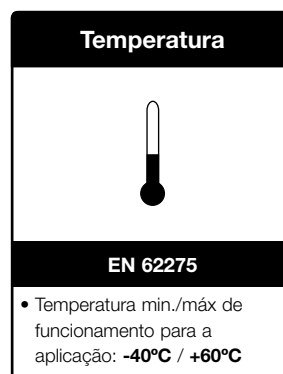


Matéria-prima



Cor cinzento RAL 7035

U64X Base para cravar

Conforme





Características técnicas

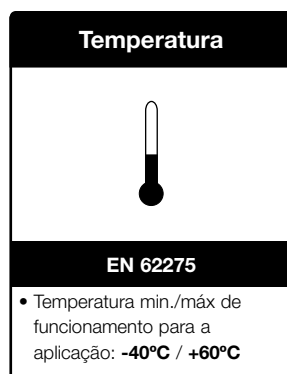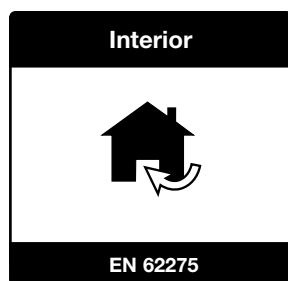

Siga os passos práticos da pág. 17 para consultar e descarregar a **ficha técnica** na nossa web www.unex.pt

Aplicações

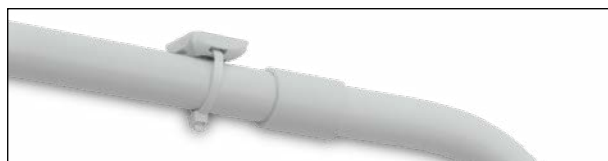

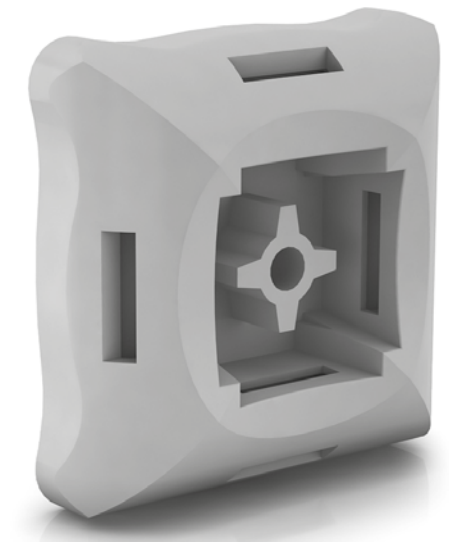

Cor

Preta

Cinzento

RAL 7035

Marcas de qualidade



EN 62275:2015



EN 62275:2015



EN 62275:2015



ГОСТ Р
50827:2009

Marcas de qualidade



Taco para calhas 25

Taco para a fixação de calhas e caixas modulares

- Taco universal para instalações interiores.
- Aplicável a todo tipo de paredes habituais (incluindo tijolo-gesso).
- Mantém a segurança com respeito à parede.
- Fácil montagem e desmontagem.
- **Material isolante sem halogéneos.**

Taco para calhas


U63X

Taco para calhas

Conforme



Características técnicas



Siga os passos práticos da pág. 17 para consultar e descarregar a **ficha técnica** na nossa web www.unex.pt

Segurança elétrica



Instalação protegida contra contactos elétricos.
O taco protege a cabeça do parafuso.

Embalagem



Pré-cortes recortáveis: cómodo acesso ao produto.
Atua como uma caixa de ferramentas: facilita o uso do taco na obra.



Cor

Preta


Marcas de qualidade



ГОСТ Р
50827:2009

Declaração de conformidade



		Ø4 mm	Ø6 mm	Ø8 mm
 <p>Taco de pressão distanciador Para instalações exteriores.</p> <p>Cor U63X Preta</p>				1250 (1)
 <p>Taco de pressão Para instalações exteriores.</p> <p>Cor U63X Preta</p>			1253 (2)	1251 (1)
 <p>Taco de pressão Para instalações interiores.</p> <p>Cor U64X Cinzento RAL 7035</p>			1253-3 (2)	1251-3 (1)
 <p>Base roscável Para instalações exteriores.</p> <p>Cor U63X Preta</p>			1252 (3)	
 <p>Taco para calhas Para instalações interiores.</p> <p>Cor U63X Preta</p>		25104	25106	
 <p>Base para cravar Para instalações exteriores.</p> <p>Cor U63X Preta</p>		25501		
 <p>Base para cravar Para instalações interiores.</p> <p>Cor U64X Cinzento RAL 7035</p>				

(1) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.

(2) Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.

(3) Para rosçar sobre parafuso M6 ou W 1/4. Diâmetro do furo de fixação 4 mm.