

Systeme de
distribution et
d'adaptation
d'appareillages

Moulures 78

matière première
couleur

U23X

Blanc

Gris

Pour la distribution de câbles et l'installation d'appareillages

- Goulotte de petites dimensions pour installations domestiques et tertiaires.
- Disponibles avec un, deux ou trois compartiments afin de séparer les circuits des différents services.
- La moule est compatible avec la majorité des appareillages du marché.
- Les moules peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
- **Matériau isolant.**



Matière première



Moules

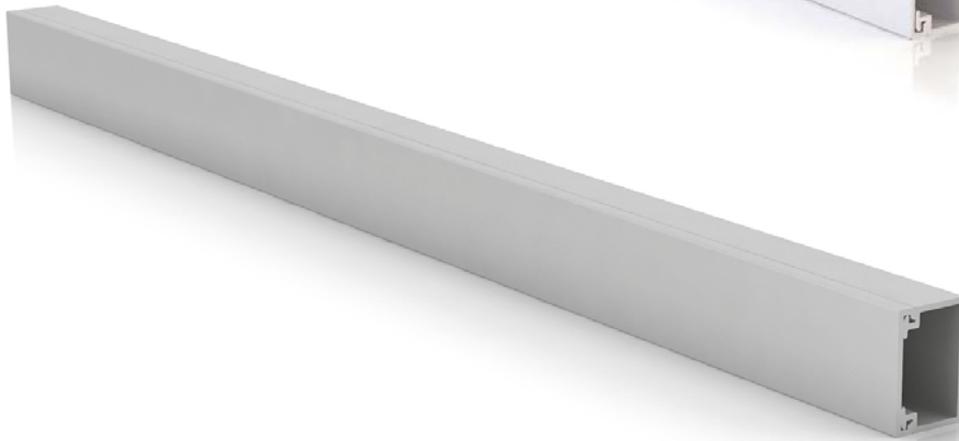
Éléments de finition
et adaptateurs d'appareillages

Conforme

Caractéristiques techniques

Electrique	Chocs	Température	Degré de protection
EN 50085-2-1	EN 50085-2-1	EN 50085-2-1	EN 50085-2-1
<ul style="list-style-type: none"> • Electriquement isolant • Absence de mise à la terre 	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage : <ul style="list-style-type: none"> · Système Type 3 : IK07 · Dimensions 7x12 mm et 10x16 mm : Système Type 1 : IK04 	<ul style="list-style-type: none"> • Température minimale d'installation et d'usage : -5°C • Température maximale d'usage : +60°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Degré de protection procuré par l'enveloppe montée au mur : IP4X Dimensions 7x12 mm et 10x16 mm : IP3X
Feu			
EN 50085-2-1			
<ul style="list-style-type: none"> • Essai au fil incandescent 960°C • Non propagateur de la flamme 			
UL94			
<ul style="list-style-type: none"> • Degré d'inflammabilité : V0 • Non propagation par chute de gouttes de matériau enflammé 			

Suivez les différentes étapes de la page 15 pour consulter et télécharger la **fiche technique** sur notre site www.unex.fr



Longueur

2 m

Couleur

Blanc**RAL 9010****Gris****RAL 7035**

Marques de qualité

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011UL 1565. CSA
C22.2 No.18.5ГОСТ Р
50827:2009

Homologations



Bureau Veritas

ФЗ от 22.07.08 N 123-ФЗ
ГОСТ Р 53313-2009

Déclaration de conformité





Réhabilitation de logement



Salle d'enseignement : bibliothèque



Centre médico-social : cuisine



Réhabilitation de logement



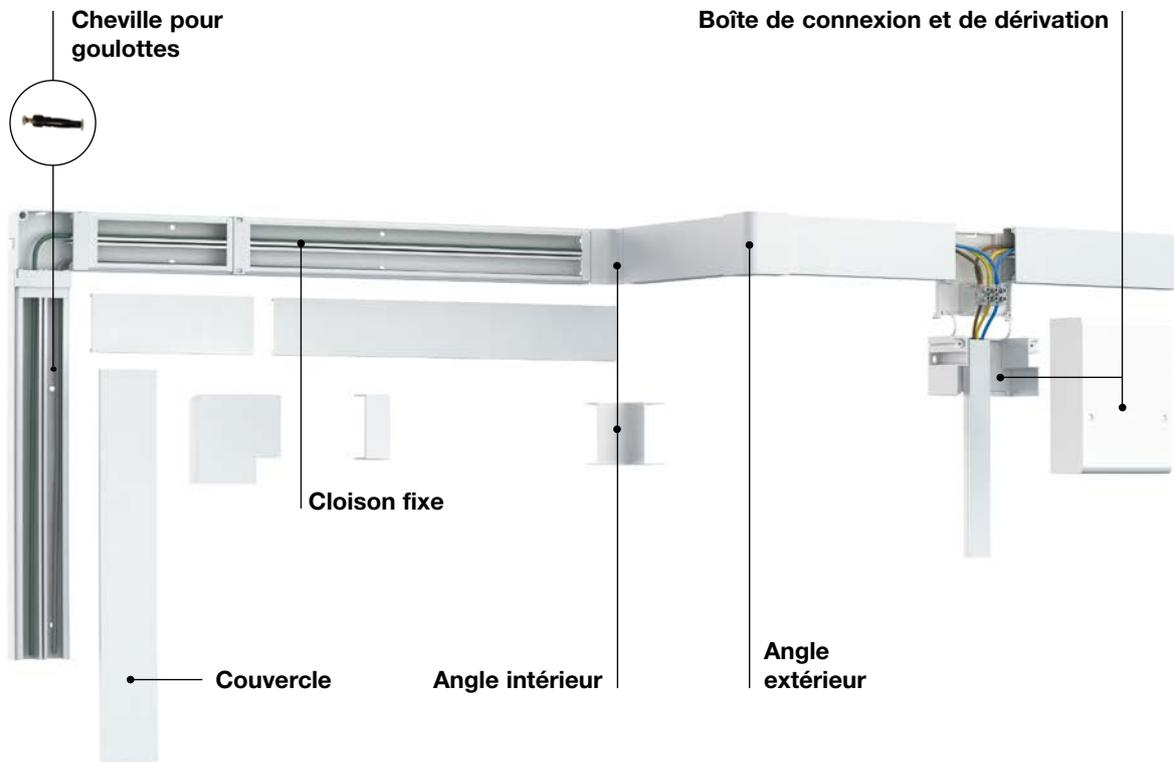
Hôtellerie



Réhabilitation de logement

Rapidité de montage

Eléments fonctionnels et de finition



- Montage frontal de toutes les pièces.
- Socle perforé pour faciliter la fixation.

Eléments de finition

Angle intérieur



Les éléments de finition sont composés de deux parties :

Les pièces intérieures facilitent la prise de cotes du couvercle et retiennent les câbles.

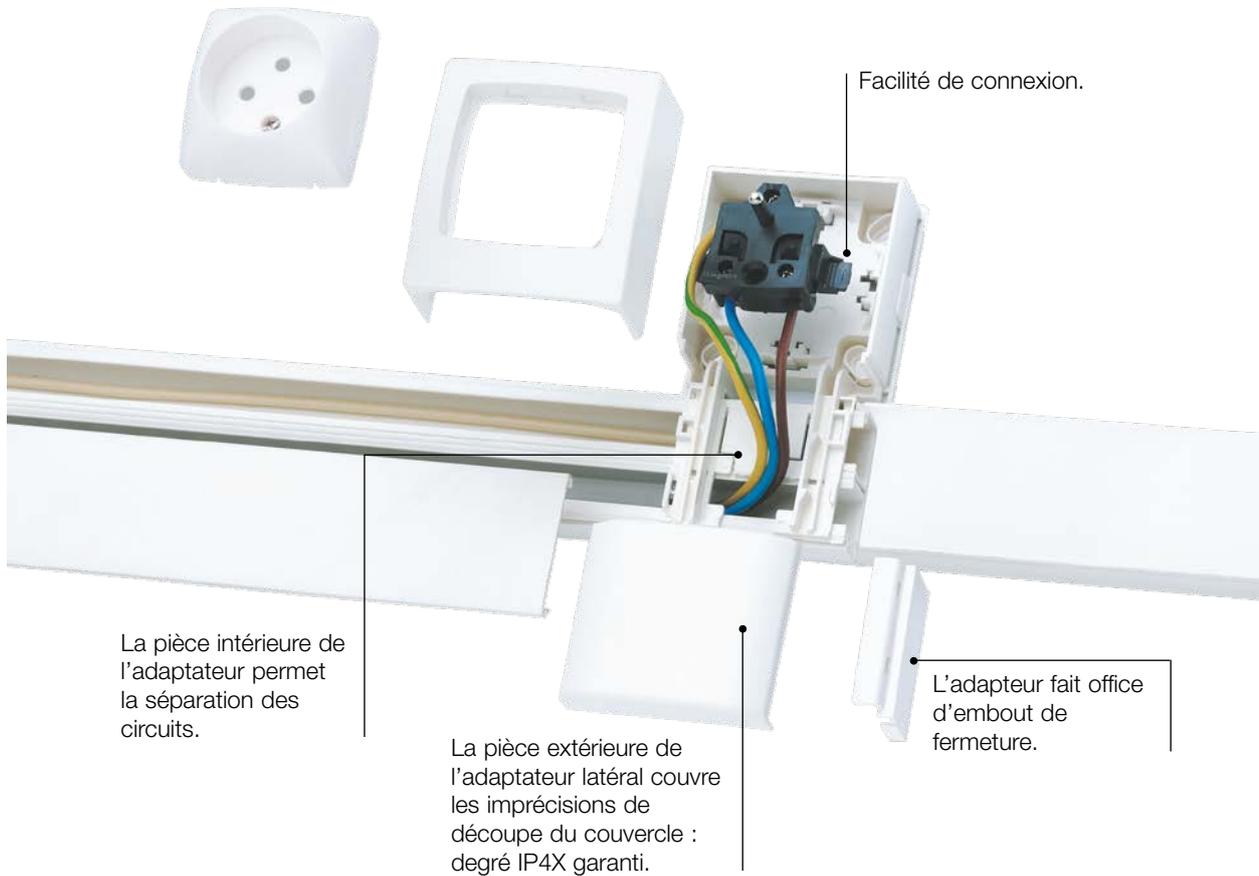
Angle extérieur



Les pièces extérieures couvrent les imprécisions de découpe du couvercle et du socle. Son montage se fait frontalement sans nécessité de glisser les couvercles de la goulotte.

Adaptateurs d'appareillages

Securité et facilité de pose des appareillages



Liberté de choix et combinaisons des appareillages



SAILLIE de Legrand



ALREA* de Schneider Electric



Modulaire

- Mosaic*.



Universel (CEE 7)

- Universel, simple et double.

* Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Boîtiers individuels 78

Appareillages 45x45



Cadre Mosaic

2 possibilités d'adaptation : latérale ou frontale

Adaptation latérale



Adaptation frontale



Boîtiers muraux modulaires 85

3 dimensions de boîtiers : 4, 6 ou 8 appareillages



4 appareillages



6 appareillages



8 appareillages

2 possibilités d'installation : latérale ou frontale

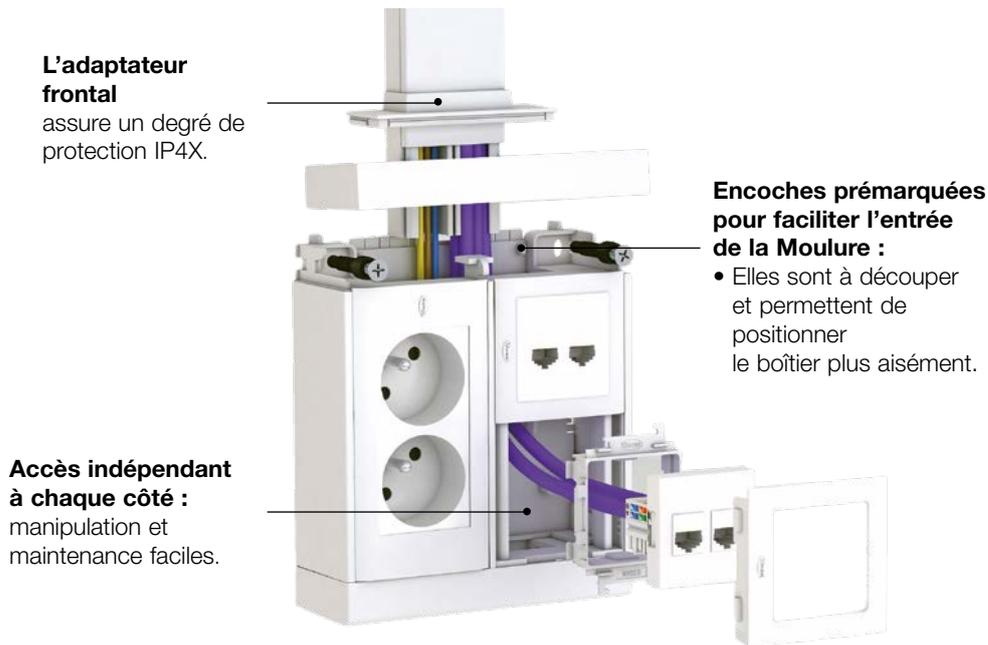
Adaptation latérale



Adaptation frontale



Adaptation frontale aux Moulures 78



Liberté de choix et de combinaisons d'appareillages

Appareillages électriques

45x45 (1) ou similaire



45x45 double (1)



DIN (Disjoncteurs)



- Magnétothermiques.
- Différentiels.

(1) Compatible avec les appareillages 45x45 les plus utilisés du marché.

Connecteurs informatiques

Plastron droit 1 RJ45



Plastron droit 2 RJ45






Plastron incliné RJ45



Réduction du stock d'accessoires : Système d'adaptation d'appareillages commun pour les Goulottes 93, les Boîtiers muraux modulaires 85, les Colonnes 50, les Colonnnettes 50 et les Boîtiers mobilier 51.

		Dimensions (mm)			
		7x12	10x16	10x22	10x30
<p>Couleur</p> <p>Blanc</p> <p>RAL 9010 (Réf. 78xxx-2 et Réf. 78xxx-2A)</p> <p>Gris</p> <p>RAL 7035 (Réf. 78xxx-04)</p>	Cotes (mm)				
	Moulure sans cloison 2 m	78010-2	78021-2	78022-2	78023-2
	Moulure autoadhésive 2 m	78010-2A	78021-2A	78022-2A	
	Moulure avec cloison 2 m				

Éléments de finition en **U24X**

	Angle plat			78222-2	78223-2
	Angle extérieur			78272-2	78273-2
	Angle intérieur			78322-2	78323-2
	Embout de fermeture			78372-2	78373-2
	Dérivation			78472-2	78473-2
	Joint de couvercle			78522-2	78523-2

Éléments de fixation en **U63X**

	Cheville pour goulottes Utiliser une mèche de Ø4 mm.			25104	
---	---	--	--	--------------	--

16x16

16x30

16x50

20x30

20x50

20x75



78031-2 78031-04	78033-2		78043-2 78043-04	78045-2	
78031-2A	78033-2A				
	78083-2	78085-2	78093-2	78095-2	78147-2

78231-2 78231-04	78233-2	78235-2	78243-2 78243-04	78245-2	78247-2
78281-2 78281-04	78283-2	78285-2	78293-2 78293-04	78295-2	78297-2
78331-2 78331-04	78333-2	78335-2	78343-2 78343-04	78345-2	78347-2
78381-2 78381-04	78383-2	78385-2	78393-2 78393-04	78395-2	78397-2
78481-2	78483-2	78485-2	78493-2	78495-2	78497-2
78531-2 78531-04	78533-2	78535-2	78543-2 78543-04	78545-2	78547-2

25104

		Dimensions (mm)	7x12	10x16	10x22	10x30
Couleur Blanc RAL 9010 (Réf. 78xxx-2 et Réf. 78xxx-2A) Gris RAL 7035 (Réf. 78xxx-04)		Cotes (mm)				
	Moulure sans cloison 2 m		78010-2	78021-2	78022-2	78023-2
	Moulure autoadhésive 2 m		78010-2A	78021-2A	78022-2A	
	Moulure avec cloison 2 m					

Boîtes de connexion et de dérivation en **U24X**

	70x70x27 mm			78455-2
	85x85x45 mm			71451-2
	110x110x45 mm			78457-2
	110x150x74 mm			73461-2
				78503-2

Adaptateurs pour appareillages en **U24X**

	Adaptateur pour 1 appareillage Saillie de Legrand*			78870-2
	Adaptateur pour 1 appareillage Alr�a*			78871-2
	Adaptateur 1 appareillage universel (CEE 7)			78740-2
	Adaptateur 2 appareillages universels (CEE 7)			78741-2

* Cette marque appartient   un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje el ctrico, S.L.

16x16

16x30

16x50

20x30

20x50

20x75







78031-2 78031-04	78033-2		78043-2 78043-04	78045-2	
78031-2A	78033-2A				
	78083-2	78085-2	78093-2	78095-2	78147-2

78455-2				
71451-2				
78457-2 78457-04	78457-2		78457-2 78457-04	78457-2
73461-2 73461-04	73461-2		73461-2 73461-04	73461-2
78503-2		78507-2	78503-2	78507-2

78880-2	78890-2
78881-2	78891-2
78740-2	
78741-2	

Adaptation latérale et frontale d'appareillages en **U24X**

		Dimensions (mm)	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Moulure sans cloison (1 compartiment)		78022-2 78022-2A	78023-2	78031-2 78031-2A	78033-2 78033-2A		78043-2	78045-2		
Moulure avec 1 cloison (2 compartiments)					78083-2	78085-2	78093-2	78095-2		
Moulure avec 2 cloisons (3 compartiments)										78147-2
	Adaptateur latéral	78622-2	78623-2	78631-2	78633-2	78635-2	78643-2	78645-2	78647-2	
	Adaptateur frontal	78672-2	78673-2	78681-2	78683-2		78693-2			
	Cadre Mosaic*	78756-2								
	Boîtier pour 4 appareillages					85023-2 (1)				
	Adaptateurs pour appareillages					+ Voir tableau page suivante.				
	Boîtier pour 6 appareillages					85033-2 (1)				
	Adaptateurs pour appareillages					+ Voir tableau page suivante.				
	Boîtier pour 8 appareillages					85043-2 (1)				
	Adaptateurs pour appareillages					+ Voir tableau page suivante.				

(1) 4 chevilles pour goulottes (Réf. 25106) sont fournies avec chaque Boîtier modulaire 85.
* Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex appareillage électrique, S.L.


Adaptateur pour Guide articulé en U24X (Voir Boîtiers mobilier 51)

	Adaptateur universel pour guide articulé	51630-2								
	Adaptateur pour 1 appareillage universel (CEE 7)	78740-2								
	Adaptateur modulaire pour guide articulé	51623-2								
	4 app.	85023-2 (1)								
	Boîtiers muraux modulaires	85033-2 (1)								
	8 app.	85043-2 (1)								

(1) 4 chevilles pour goulottes (Réf. 25106) sont fournies avec chaque Boîtier modulaire 85.

Voir page suivante 

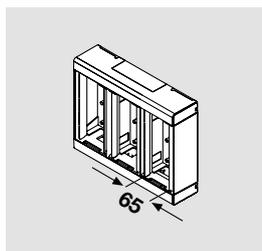Adaptateurs d'appareillages pour Boîtiers modulaires 85



4 appareillages

6 appareillages

8 appareillages

85023-2	85033-2	85043-2



Adaptateurs pour 1 appareillage 45x45 ou similaires

	Mosaic*	93608-2
	Niessen Zenit*	93635-2 (1)

Adaptateur pour 2 appareillages 45x45 |

	Mosaic*	93613-2
--	---------	----------------

Adaptateurs pour connecteurs informatiques

	Plastron droit 1RJ45	93749-2 (2)
	Plastron droit 2RJ45	93751-2 (2)
	Plastron incliné 2RJ45	93753-2 (3)

Adaptateur pour appareillages sur Rail DIN

	93648-2
--	----------------

(1) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.

(2) Compatibles avec les RJ45 Systemax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).

(3) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).

* Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje eléctrico, S.L.


Voir page suivante

Possibilités de présentation pour la vente



Dimensions

HAUTEUR	229 cm
LARGEUR	72 cm
PROFONDEUR	43 cm

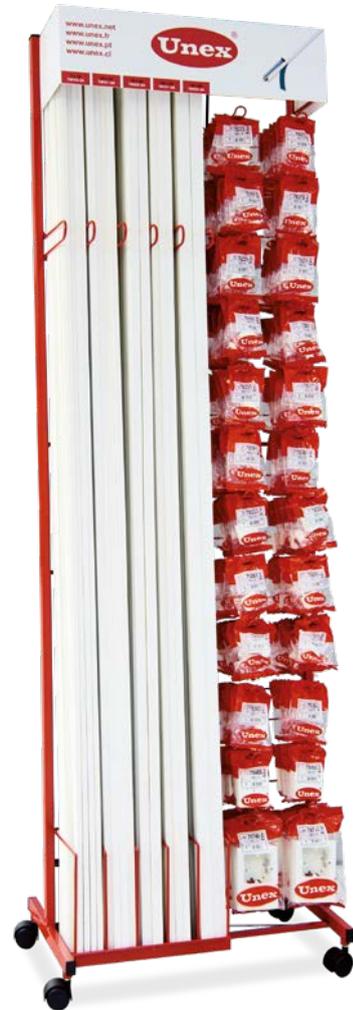

Dimensions

HAUTEUR	215 cm
LARGEUR	67 cm
PROFONDEUR	40 cm

Sections utiles (mm²)

Capacité recommandée pour conducteurs H07V-K



Dimensions (mm) 7x12 10x16 10x22 10x30 16x16 16x30 16x50 20x30 20x50 20x75

Cotes (mm)	7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Blanc	78010-2	78021-2	78022-2	78023-2	78031-2	78033-2		78043-2	78045-2	
Blanc Autoadhésive	78010-2A	78021-2A	78022-2A		78031-2A	78033-2A				
Gris					78031-04			78043-04		
Compartiments	C1	C1	C1	C1	C1	C1		C1	C1	
Nombre de conducteurs H07V-K recommandé	1,5 mm ²	2	4	6	9	6	14	18	32	
	2,5 mm ²	1	3	4	6	4	9	12	21	
	4 mm ²	1	2	3	4	3	7	9	17	
	6 mm ²		1	2	3	2	4	5	10	

Dimensions (mm) 7x12 10x16 10x22 10x30 16x16 16x30 16x50 20x30 20x50 20x75

Cotes (mm)	7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Blanc							78083-2	78085-2	78093-2	78095-2
Compartiments							C1 C2	C1 C2	C1 C2	C1 C2
Nombre de conducteurs H07V-K recommandé	1,5 mm ²						6 6	11 11	8 8	14 14
	2,5 mm ²						4 4	7 7	5 5	9 9
	4 mm ²						3 3	6 6	4 4	7 7
	6 mm ²						2 2	3 3	2 2	4 4

Capacité recommandée pour conducteurs H07V-K

		Dimensions (mm)															
		7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75						
	Cotes (mm)																
	Blanc										78147-2						
	Compartiments																
	Nombre de conducteurs	1,5 mm ²									<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>15</td> <td>14</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	14	15	14
	C1	C2	C3														
	14	15	14														
H07V-K	2,5 mm ²										<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> </table>	9	10	9			
9	10	9															
recommandé	4 mm ²										<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>7</td> </tr> </table>	7	8	7			
7	8	7															
	6 mm ²										<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	4	4	4			
4	4	4															



COPYRIGHT: Les marques, noms commerciaux ou signes distinctifs de toute sorte qui figurent sur le Portail web sont propriétés de UNEX APARELLAJE ELECTRICO, S.L ou de tiers. L 'accès ou l'utilisation du Portail web ne confère pas à l'utilisateur un droit sur les marques citées, noms commerciaux et/ou signes distinctifs.

Ainsi, les contenus sont propriétés intellectuelles de UNEX APARELLAJE ELECTRICO, S.L ou de tiers, et ne peuvent être cédés à l'utilisateur, en vertu de ce qui est rédigé dans ces mentions légales, l'utilisateur n'a aucun droit d'exploitation existant ou à venir sur ces dits contenus au-delà du strict nécessaire pour l'utilisation correcte du Portail web et des Services.